


注意：安装产品前请务必关闭电源！


包装内容

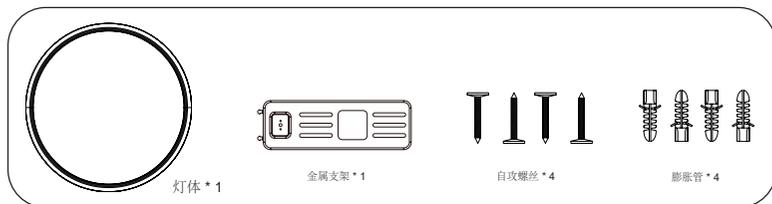

安装步骤


1 固定金属底座

- 将支架固定在接线盒和天花板上。
- 确认底座安装是否牢固。

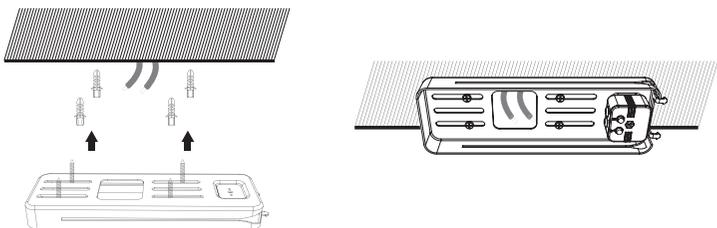


2 连接电源线

- 按住接线盒按钮，依次插入电源线。
- 检查接线是否牢固。



3 安装/拆卸灯体

- 将灯体侧面开口处对准金属底座后滑入，直到听到“喀哒”声安装完成。
- 将灯体沿滑入方向按压，然后沿反方向滑出灯体。

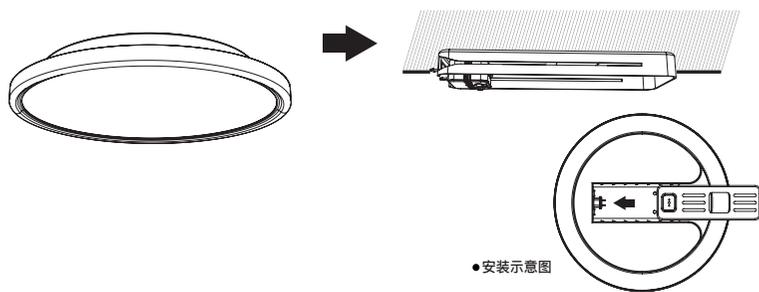


三色温选择



调整色温


拨码调光款

- 拨动开关选择不同的光亮模式。

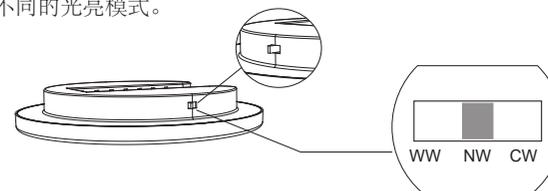

遥控器调光款

- 不同功能键控制。

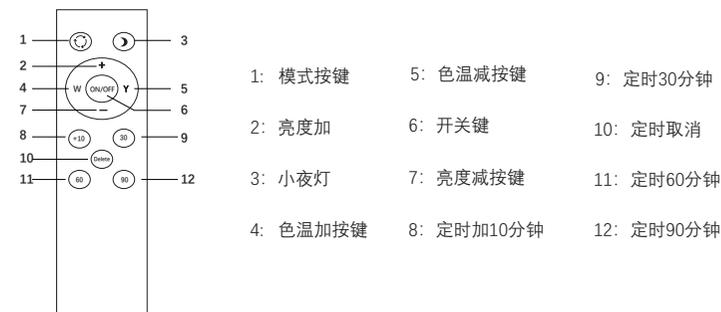

产品参数

规格	额定功率	额定电压	光通量
S300系列	24W	220V/50HZ	1800-2000lm
S500系列	48W	220V/50HZ	3500-4000lm

安全须知

- 使用前，请确认使用的电压是否与本产品的工作电压一致。
- 本产品光源与边框采用一体设计，无法更换光源，透光盖与灯体间密封处理，请勿打开，以免损坏产品。
- 为保证产品工作时的散热，请勿对灯体进行遮盖，保证周围的空气流通。