

智能无主灯光源系列操作指南



遥控器对码：

- ▶ 上电5秒内 同时按住1组的ON和OFF键
灯闪烁2次 表示该灯分到第一组成功（第2.3.4组同理）

遥控器清码：

- ▶ 上电5秒内 长按ALLNO键，灯闪烁3次，表示清码成功



情景面板对码：

- ▶ 上电5秒内 长按OFF键5次 灯闪烁2次 对码成功

情景面板情景设置：用遥控器将目标灯具调光调色到自己想到的场景

情景面板同时按住OFF键和对应的情景键5秒

所有灯闪烁1次 表示情景设置成功

多个情景面板复制：同时按情景面板母板ON键和情景面板子板OFF键5秒

情景面板子板蓝色指示灯闪烁3次 表示复制成功

情景面板情景设置取消：同时按情景面板ON和OFF键5秒



天猫精灵连接：


- ▶ 对天猫精灵说“天猫精灵，发现设备”；
天猫精灵回复：“我已发现XX个智能设备，是否连接？”
- ▶ 回复天猫精灵：“连接”。连接时每个灯会依次闪烁3次，表示连接成功。
- ▶ 天猫精灵连接成功后，可以语音开关灯、控制灯的亮度和色温。

智慧家居照明情景方案



▶ 天猫精灵操作指令：

1. 打开/关闭；
2. 把灯的亮度调到最亮/最暗；
3. 把灯的亮度调到（0-100）；
4. 把灯的色温调到（0-100），0是黄光，100是白光，50是中性光；
5. 把灯的色温调为暖色/冷色，暖光/冷光；
6. 把灯调亮/调暗一点。

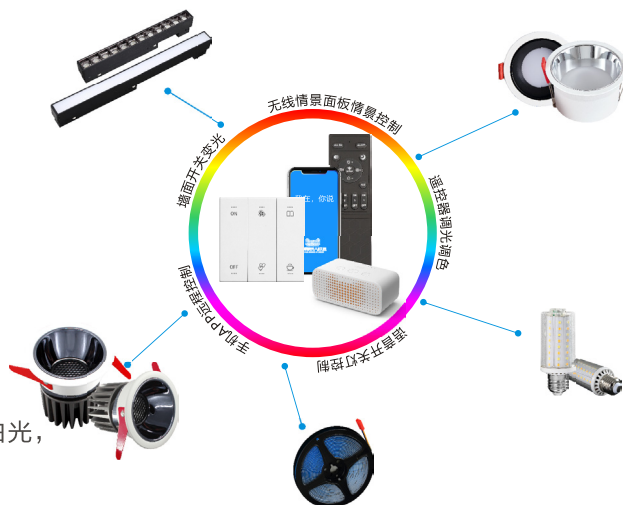

浪漫模式
期待生活的激情和浪漫



阅读模式



休闲模式
家的温暖阳光而至



影院模式
私人影院的感受