

ST-500L-S 使用说明书

三色温选择



3000K
WW-Warm White





4000K
NW-Warm White



6000K
CW-Warm White

调整色温

- 拨动开关选择不同色温模式，带记忆功能。

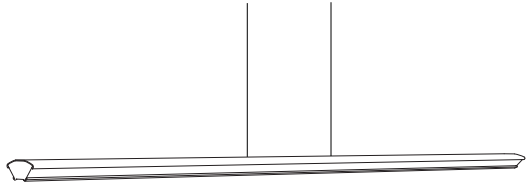

产品参数

| 型号 | 尺寸 | 额定功率 | 额定电压 | 光通量 |
|------------|------|--------|-----------|-------------|
| ST-S500L-S | 1M | 40-50W | 220V/50HZ | 3000-4000lm |
| | 1.2M | | | |
| | 1.5M | | | |

安全须知

1. 使用前，请确认使用的电压是否与本产品的工作电压一致。
2. 本产品光源与边框采用一体设计，无法更换光源，透光盖与灯体间密封处理，请勿打开，以免损坏产品。
3. 为保证产品工作时的散热，请勿对灯体进行遮盖，保证周围的空气流通。